


BC-OF-13 00 000CB

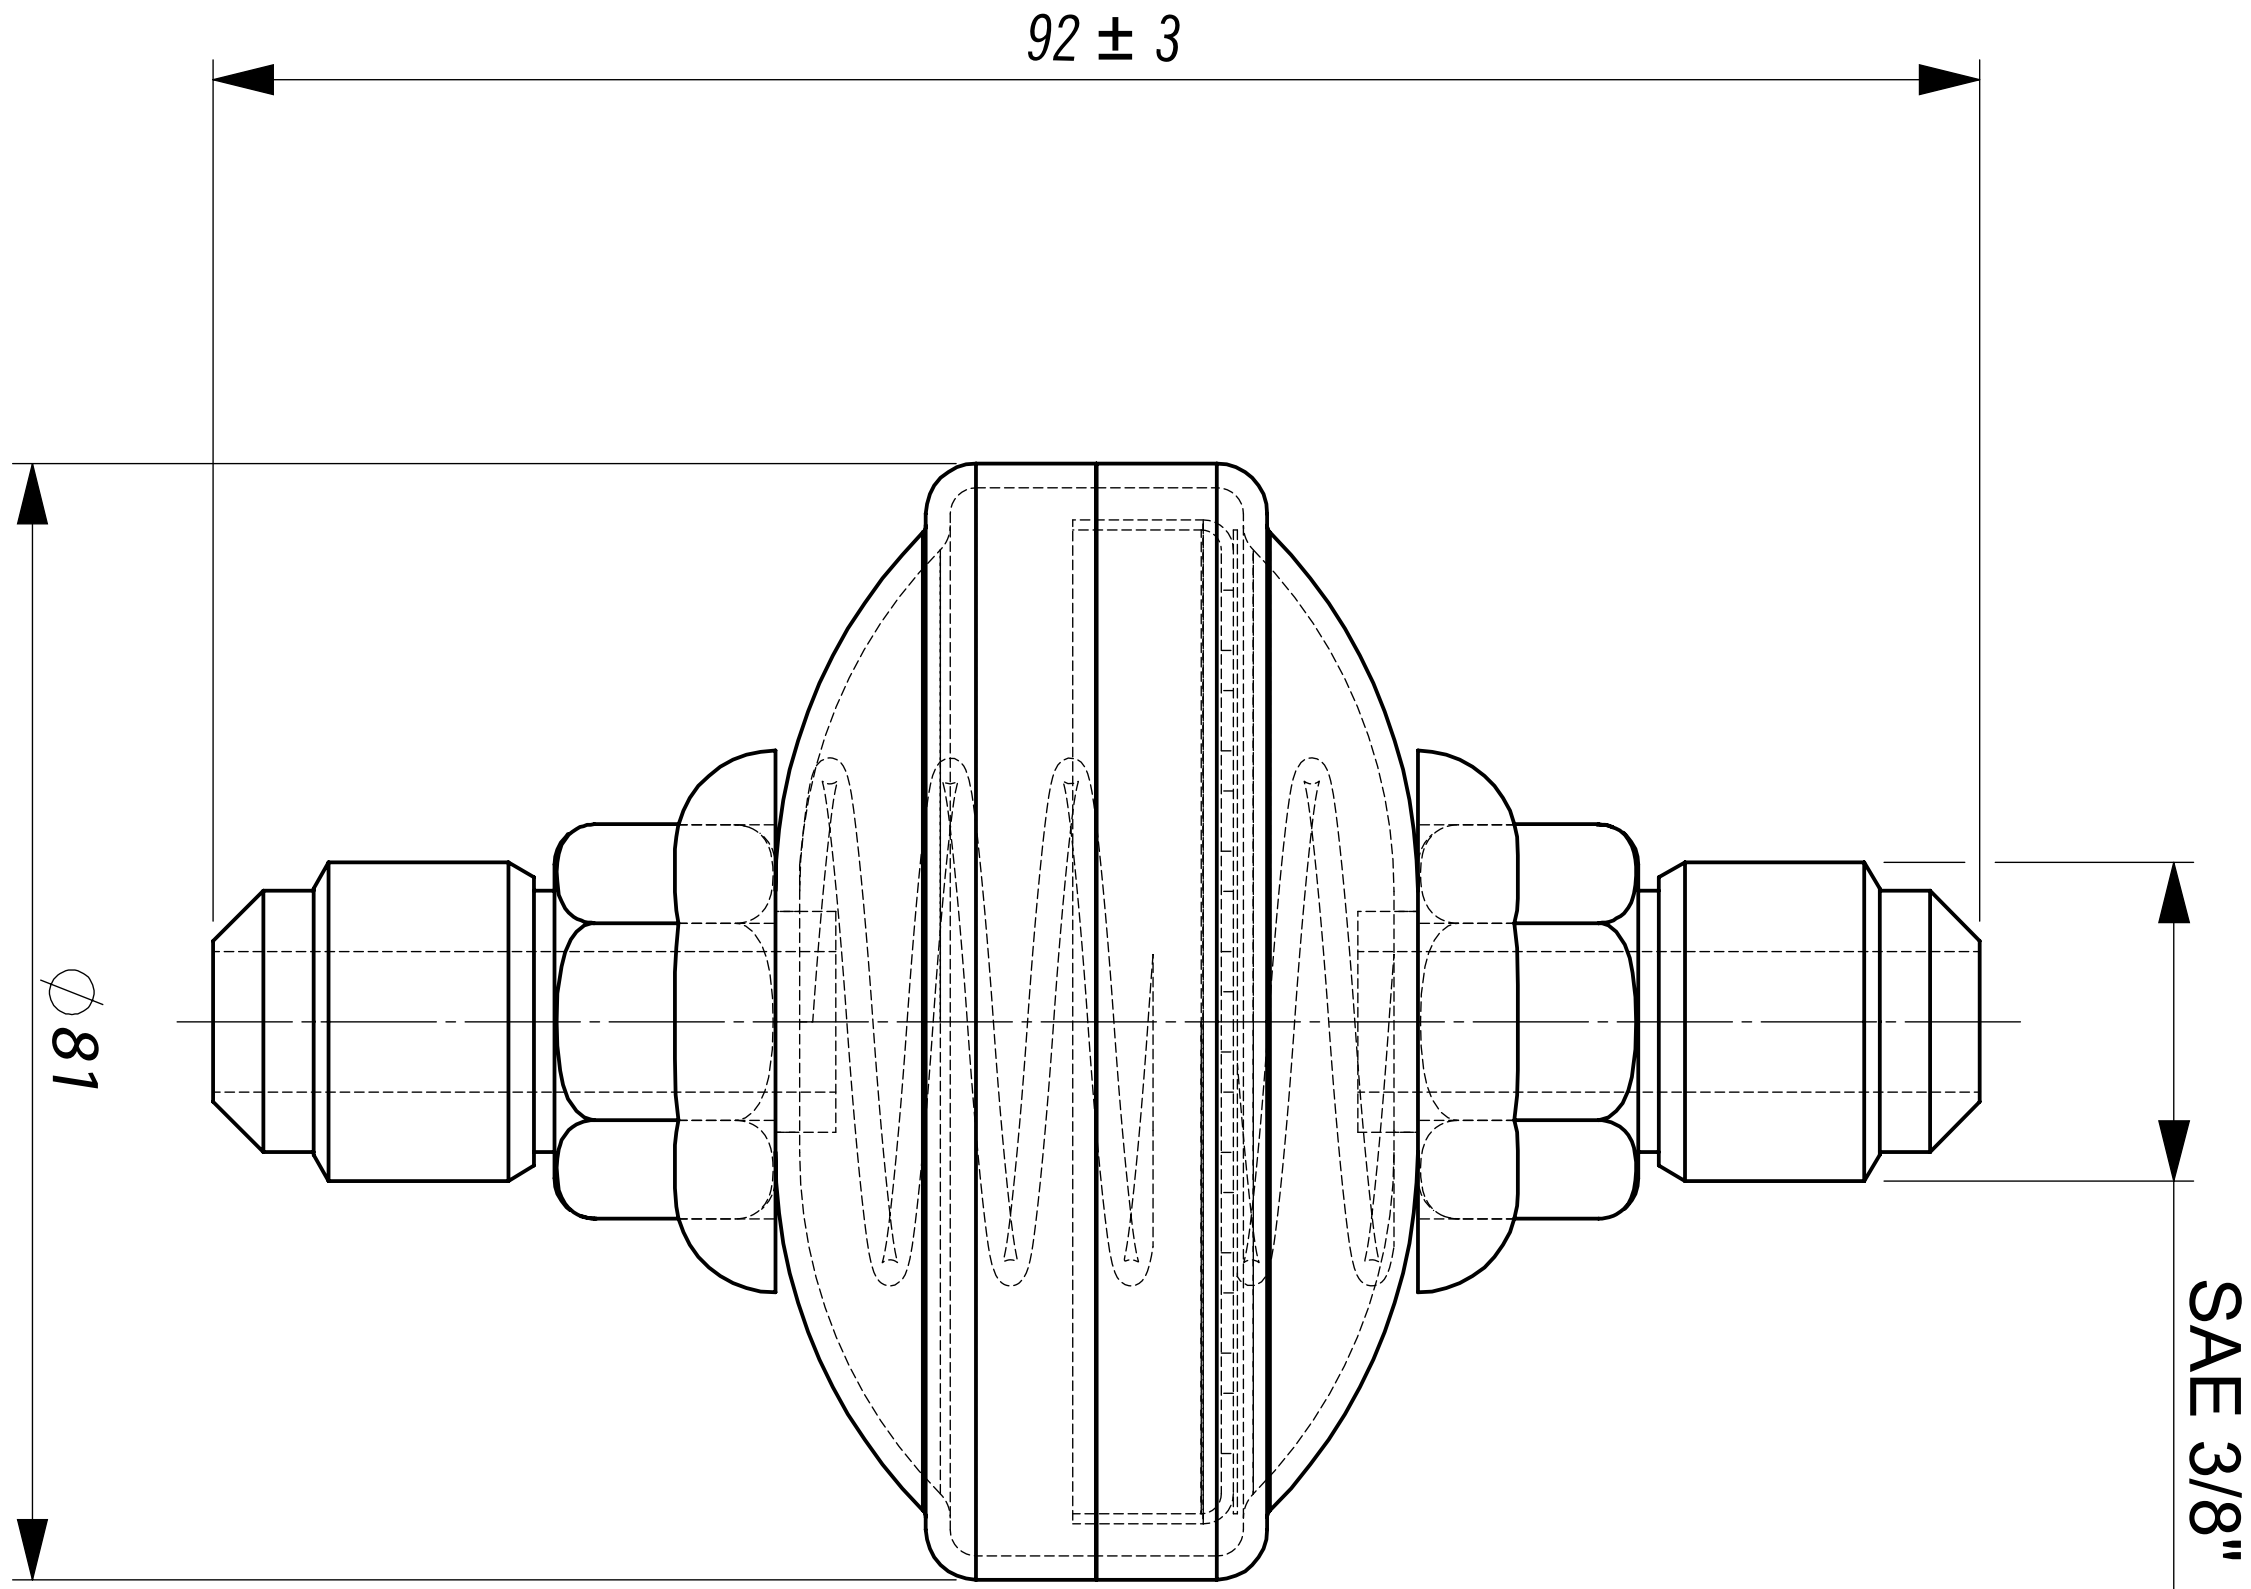

Технические характеристики

1. Рабочее давление	МПа (кг / кв.см)	3,1(31)
2. Расчетное давление	МПа (кг/ кв.см)	3,1(31)
3. Пробное давление	МПа (кг / кв.см)	3,4(34)
4. Расчетная температура стенки	С	+120
5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением С		3,3 -10
6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76)		IV малоопасный
7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94)		3
8. Срок службы лет, не менее		10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме местобозначенных особо .
- В сварных соединениях не допускается :
 - Трещины всех видов и направлений , в том числе микротрещины выявленные при микроиследовании ;
 - Свищи и пористость поверхности шва и подрезы ;
 - Непровары расположенные в сечении сварного соединения ;
 - Поры , шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии ;
 - Наплывы , прожоги и не запланированные кратеры .
- На повехности деталей не допускается брызги металла от сварки .
- При сборке заусенцы удалить , острые кромки затупить .
- На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски , забоины , царапины , раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки .
- Маслянный фильтр испытывать на прочность давлением Рраб 3,4 МПа (34кг / кв м) в течении 5 минут . падение давления и деформация не допускаются .
- Покрытие порошковое цвет черный RAL 9005
- * Размеры для справок .

,5(45)

					BC-OF-13 00 000CB				
					Фильтр масляный BC-OF-13	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
И.контр.					ТМ Бикул				
Утв.									